

Les caractéristiques de la série Leyard LN de l'écran sont spécialement conçues pour répondre aux besoins exigeants de visualisation de contenu lors d'expositions, de concerts, de conférences, d'événements sportifs et d'autres activités commerciales, afin de fournir des effets visuels et des informations de haute qualité.

Grâce à leur structure modulaire et légère, les murs vidéo LED de la série Leyard LN sont faciles à monter et à démonter. Ils se caractérisent également par une conception conviviale, une maintenance aisée et une installation rapide.

Les dalles LN-1.9 sont particulièrement légères et portables, offrent un grand angle de vision et sont lumineuses pour une consommation d'énergie efficace.

Configurations incurvées (+/-10° entre deux dalles) et à 90° possibles pour des formes originales comme des totems ou des cubes.

Le pitch de seulement 1.9mm assure une parfaite visibilité dès un recul de 2m50.

DESRIPTIF TECHNIQUE

Pitch entre les Pixels	1.95mm
Matrice par module	256 x 256 points
Qté LED par module	65 536 points (262 144/m ²)
Type LED	SMD Black Face
Luminosité	1 000cd/m ²
Rafraîchissement	3 840 Hz
Contraste	5000:1
Dimensions	500x500x79mm
Surface	0.25m ²
Poids	7,50kg
Cons. électrique (/dalle)	150W max. / 50w moy.
Angle de visibilité (H/V)	160°/140°
Durée de vie (50% luminosité)	>100 000 heures
Températures en utilisation	-20°C~+50°C
Humidité	10%~95% RH
Classement protection	IP50
Alim. électrique	AC100~240V / 50~60Hz

POSE À 90° POUR DES INSTALLATIONS CRÉATIVES




MAINTENANCE PAR L'AVANT



INSTALLATION EN COURBE (+/-10°)



SPÉCIFICITÉS PARTICULIÈRES

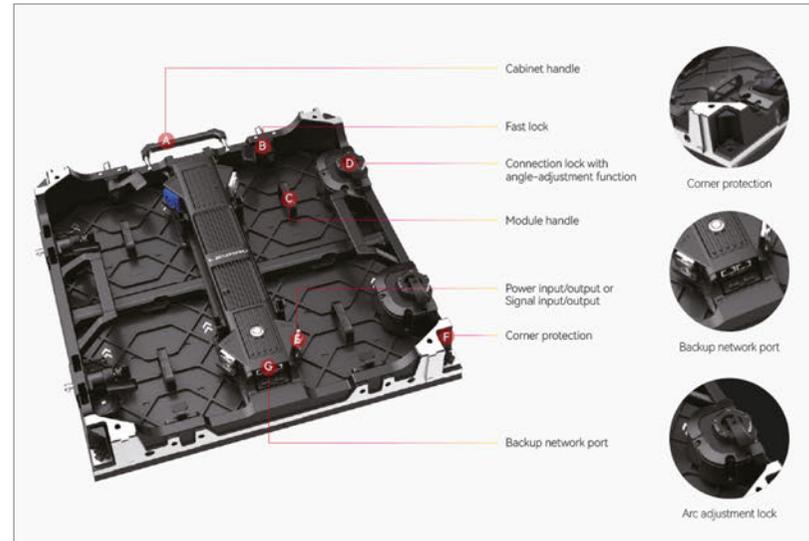

SYSTEME DE POSE AU SOL AUTONOME



SYSTEME DE SUSPENSION

