


# CADREURS IODURES METALLIQUES

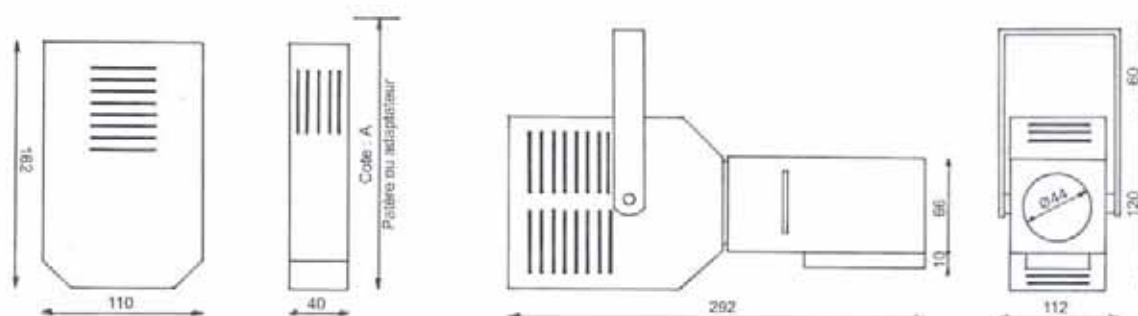

## CIM 35/70

Cadreur à ballast électronique séparé, pour lampe iodure métallique CDM TC 35 ou 70W

Culot GU 8,5 - Teinte 83

Optique variable de 18 à 40° et rotatif à 360°

Jeu 4 couteaux de cadrage et lampe fournis

Corps acier, peinture époxy

IP 20 - classe I - 850°

Poids CIM : 1,6 kg - Lg. : 292mm - lg : 112mm - h : 180mm

Poids Boitier alimentation : 900g - Lg. : 110mm - lg : 40mm - h : 162mm

Réf. :	CIM 35 W	013 514 11 blanc	CIM 70 W	017 014 11 blanc
		013 514 12 noir		017 014 12 noir
		013 514 15 gris		017 014 15 gris

NOUVEAU



LUMIERE

### OPTIONS :

Lentille grand angle  
Adaptateur 3 allumages pour fixation sur rail  
Patère pour fixation sur mur ou plafond  
Iris

### ACCESSOIRES :

Porte-filtre magnétique pour gélatine ou verre dichroïque coloré ou correcteur  
Bande Gobos  
Jeu de 4 couteaux de rechange